



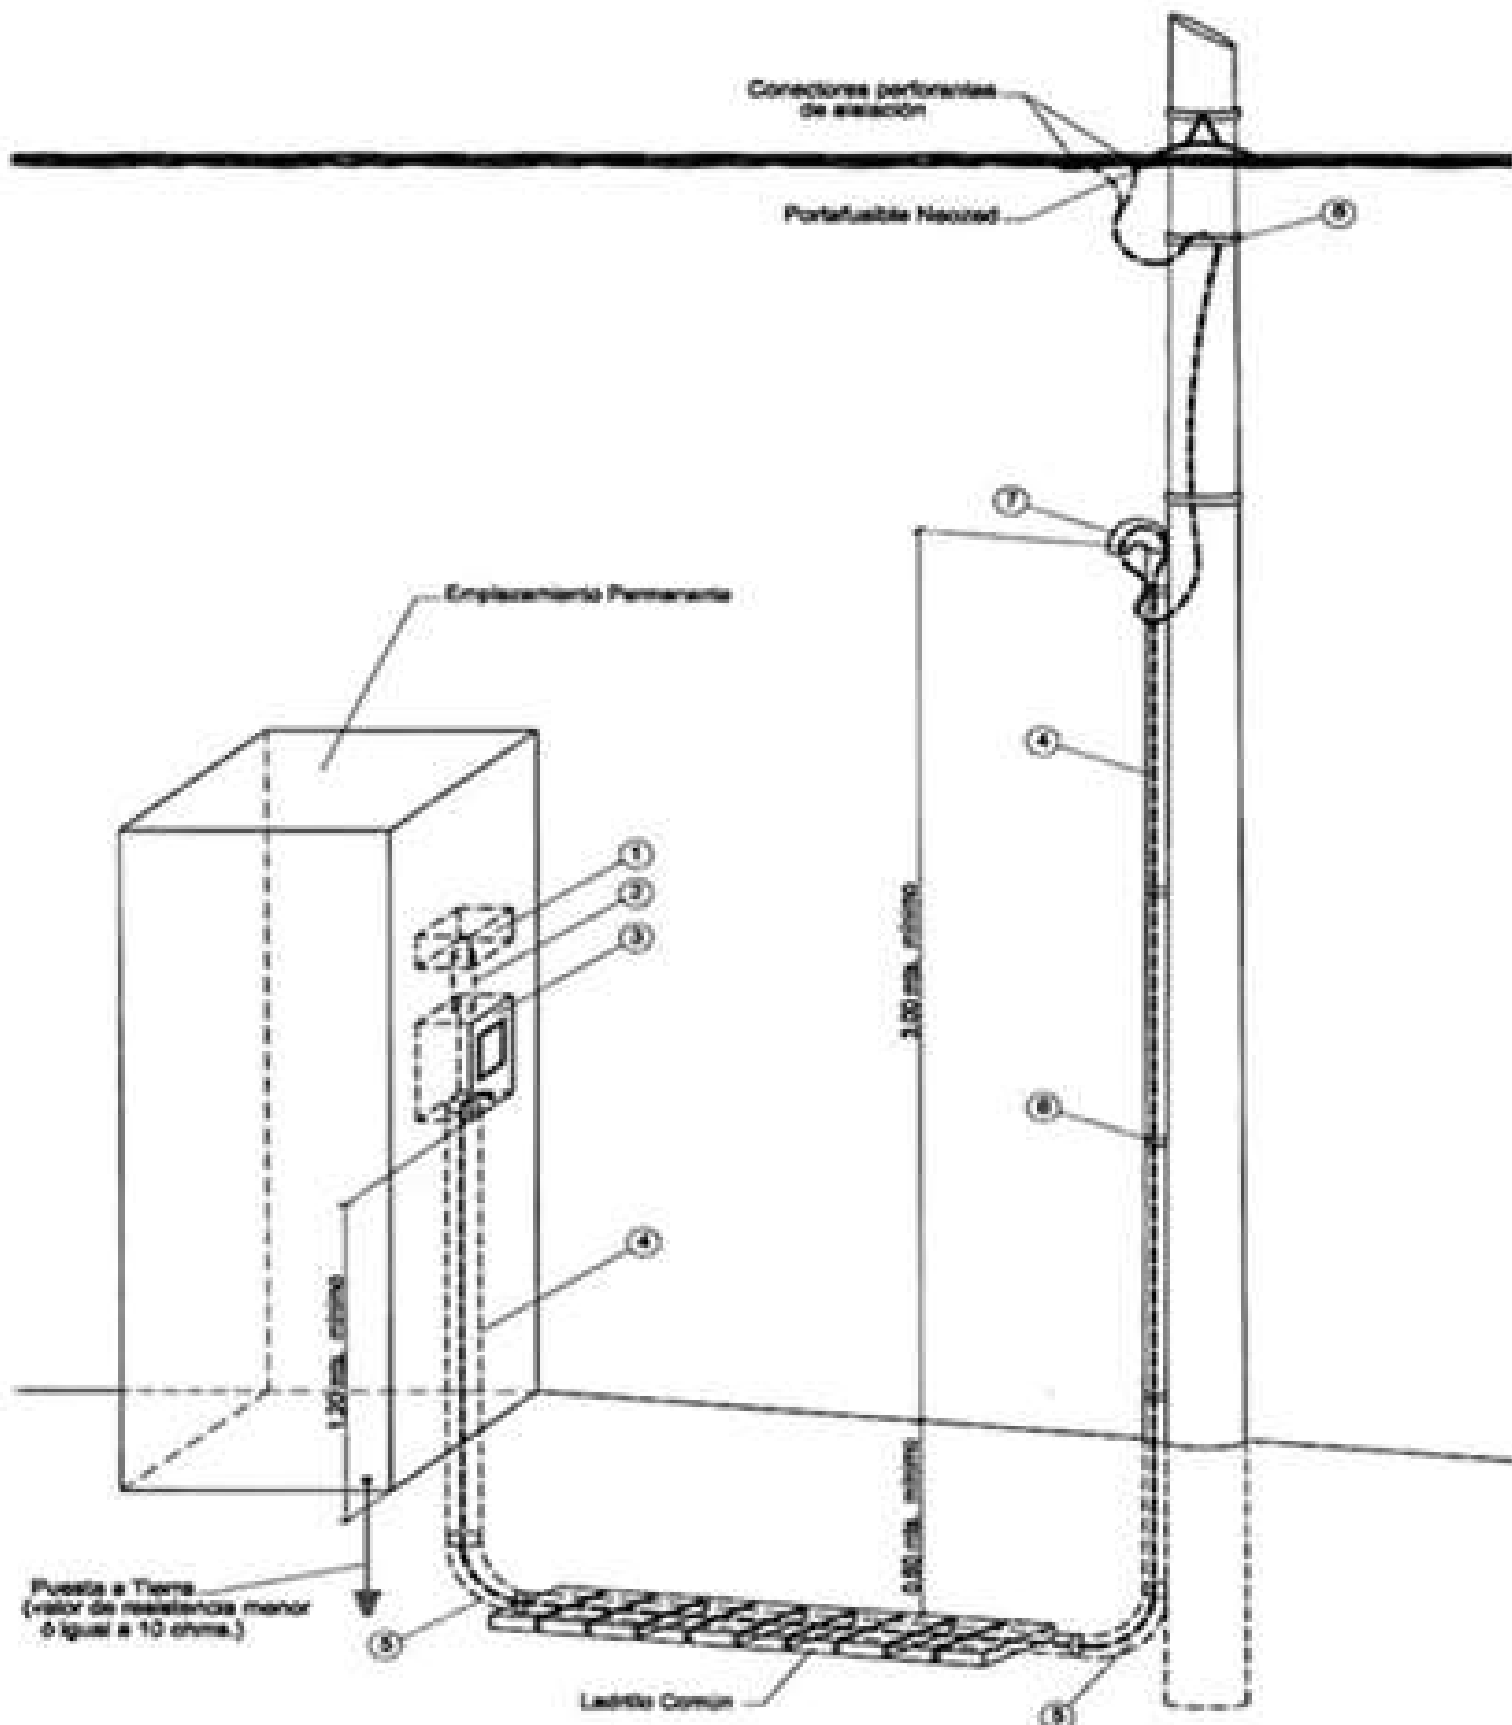


NOTA: Todas las masas de la instalación del usuario deberán ser conectadas a la puesta a tierra

POS	Descripción	POS	Descripción
1	Caja de material sintético para tablero de protección (interruptor termomagnético bipolar + interruptor diferencial bipolar)	5	Codo de PVC de 34 mm de diámetro interior mínimo
2	Cabo de PVC de 18 mm de diámetro interior mínimo	6	Grampa "Omega" de acero cincado
3	Caja de material sintético para medidor de energía (Fabricata Edesur 0113-0438)	7	Pipeta de PVC
4	Cabo de PVC de 34 mm de diámetro interior mínimo	8	Protección Plástica

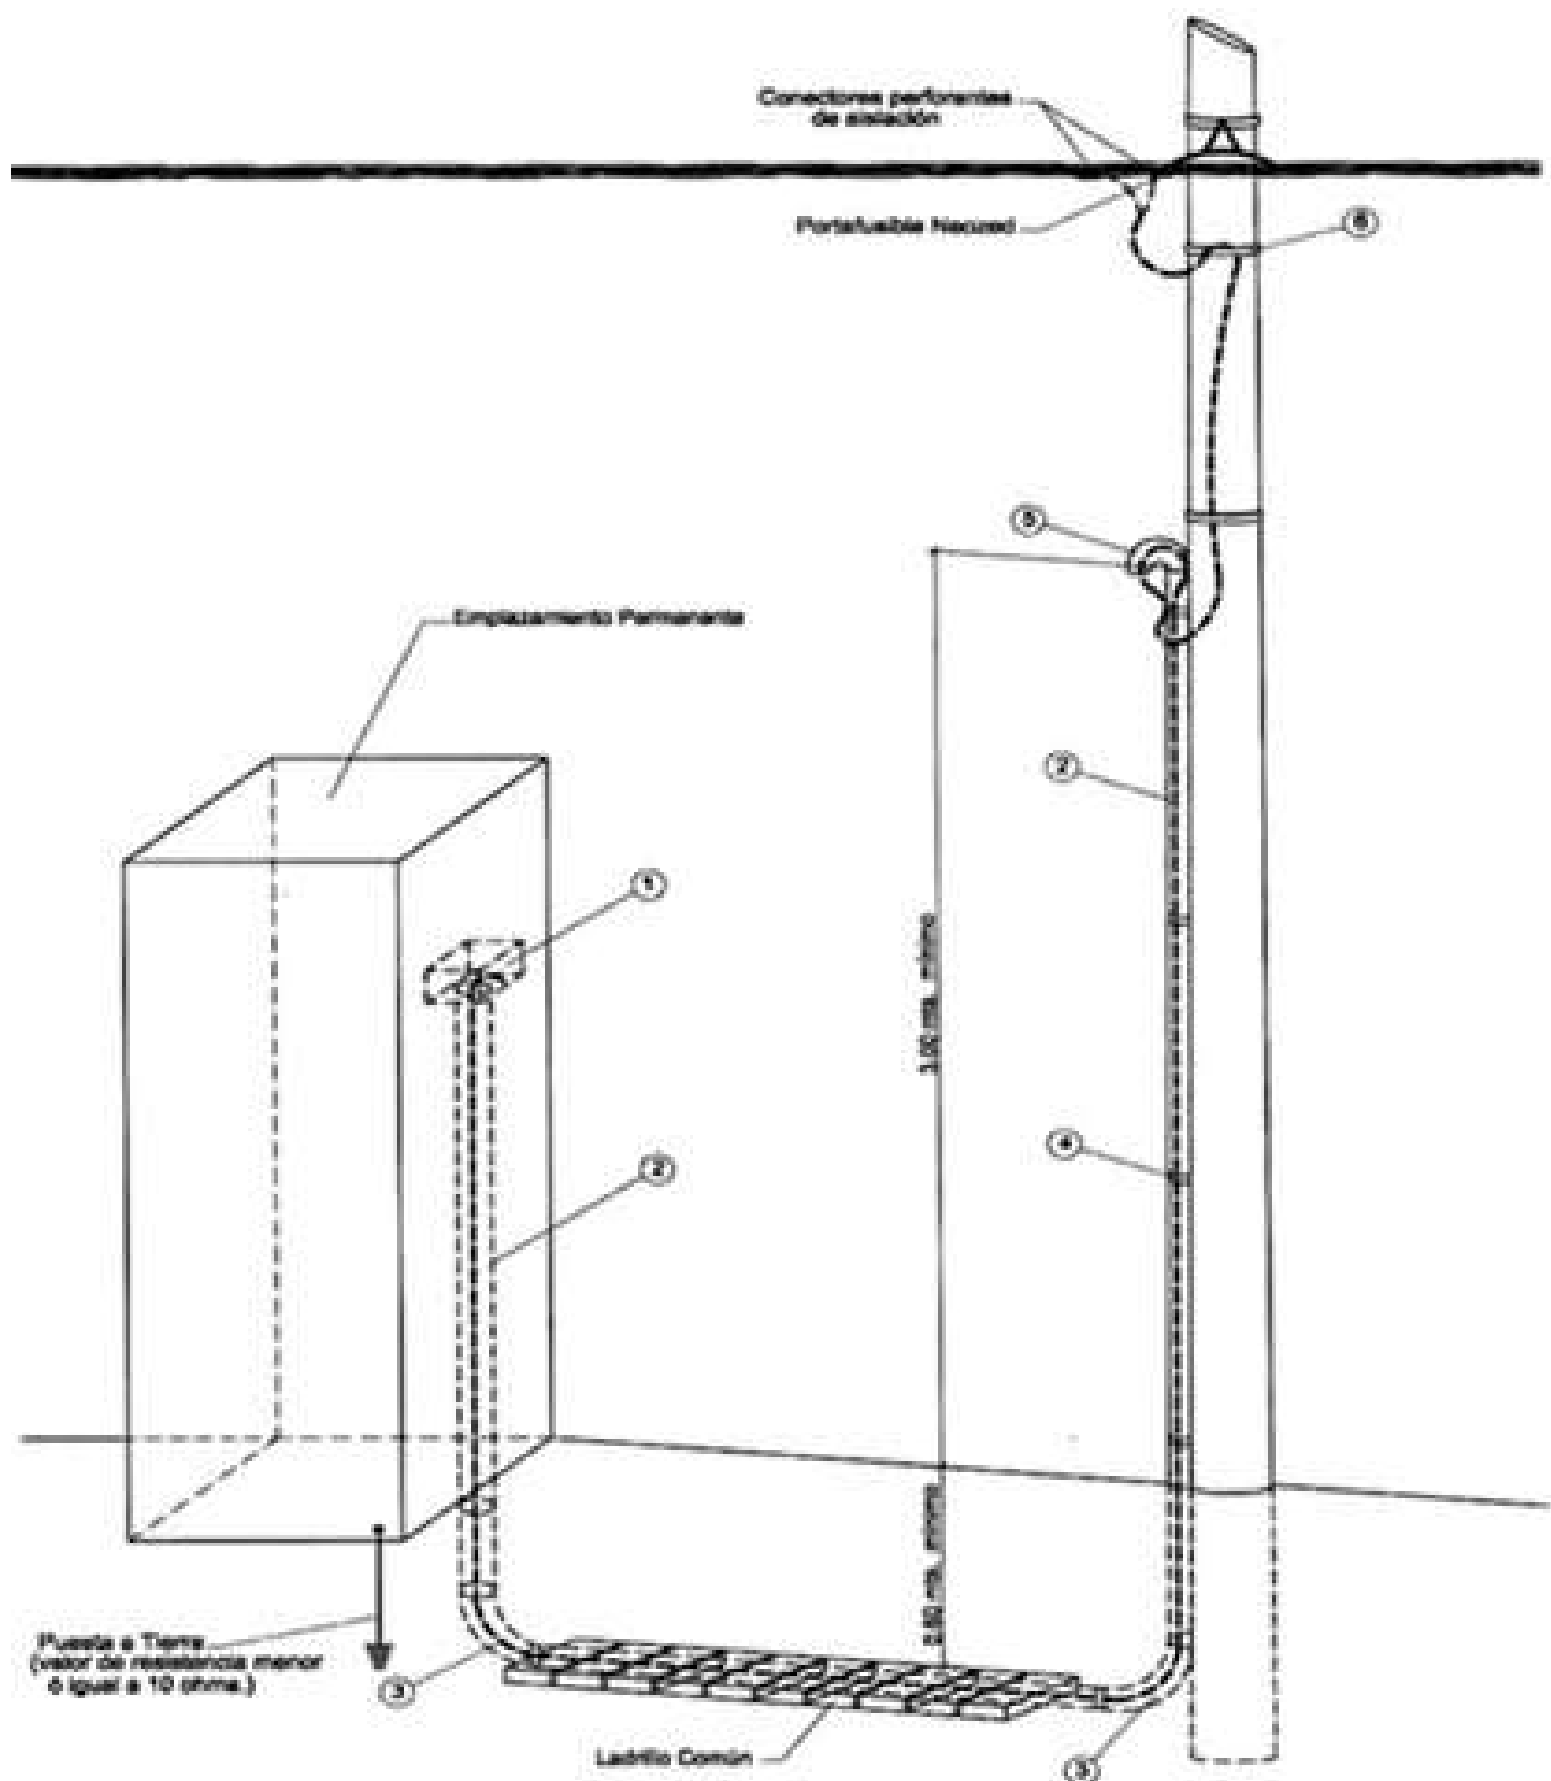


NOTA: Todas las masas de la instalación del usuario deberán ser conectadas a la puesta a tierra

POS	Descripción	POS	Descripción
1	Caja de material sintético para tablero de protección (interruptor termomagnético bipolar + interruptor diferencial bipolar)	4	Grampa "Omega" de acero cincado
2	Cable de PVC de 34 mm de diámetro interior mínimo	5	Pipeta de PVC
3	Cable de PVC de 34 mm de diámetro interior mínimo	6	Precinto Plástico

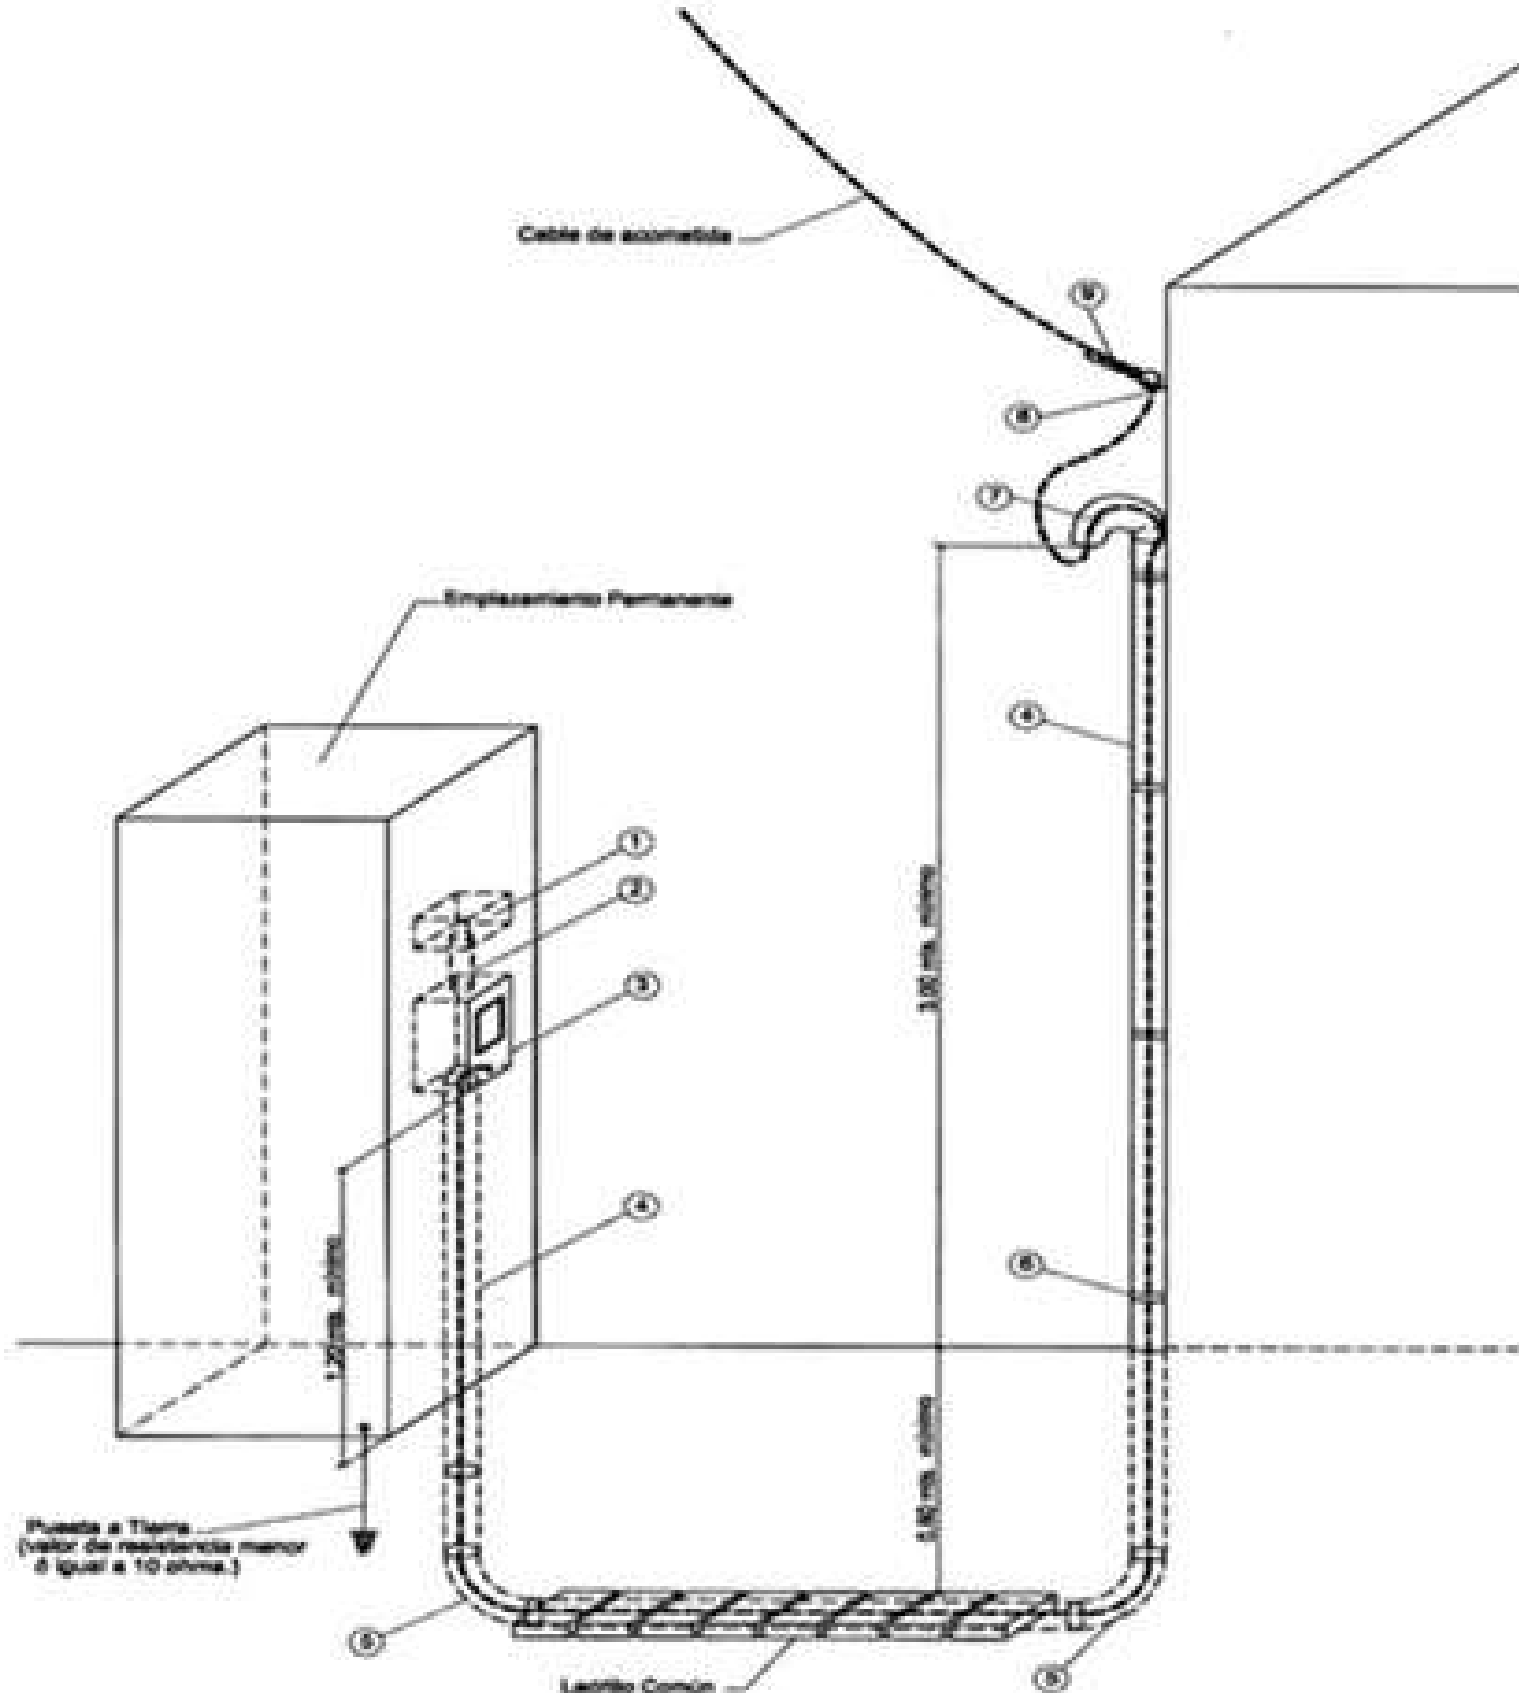

NOTA: Todas las masas de la instalación del usuario deberán ser conectadas a la puesta a tierra.

POS	Descripción	POS	Descripción
1	Caja de material plástico para tablero de protección (Interrupción termomagnético bipolar + interruptor diferencial bipolar)	6	Grampa "Omega" de acero zincado
2	Cable de PVC de 19 mm de diámetro interior mínimo	7	Pipeta de PVC
3	Caja de material plástico para medidor de energía (Modelo Eteaur 0112-0436)	8	Gancho forjado para retención de acometida
4	Cable de PVC de 34 mm de diámetro interior mínimo	9	Retención preformada
5	Codo de PVC de 34 mm de diámetro interior mínimo		

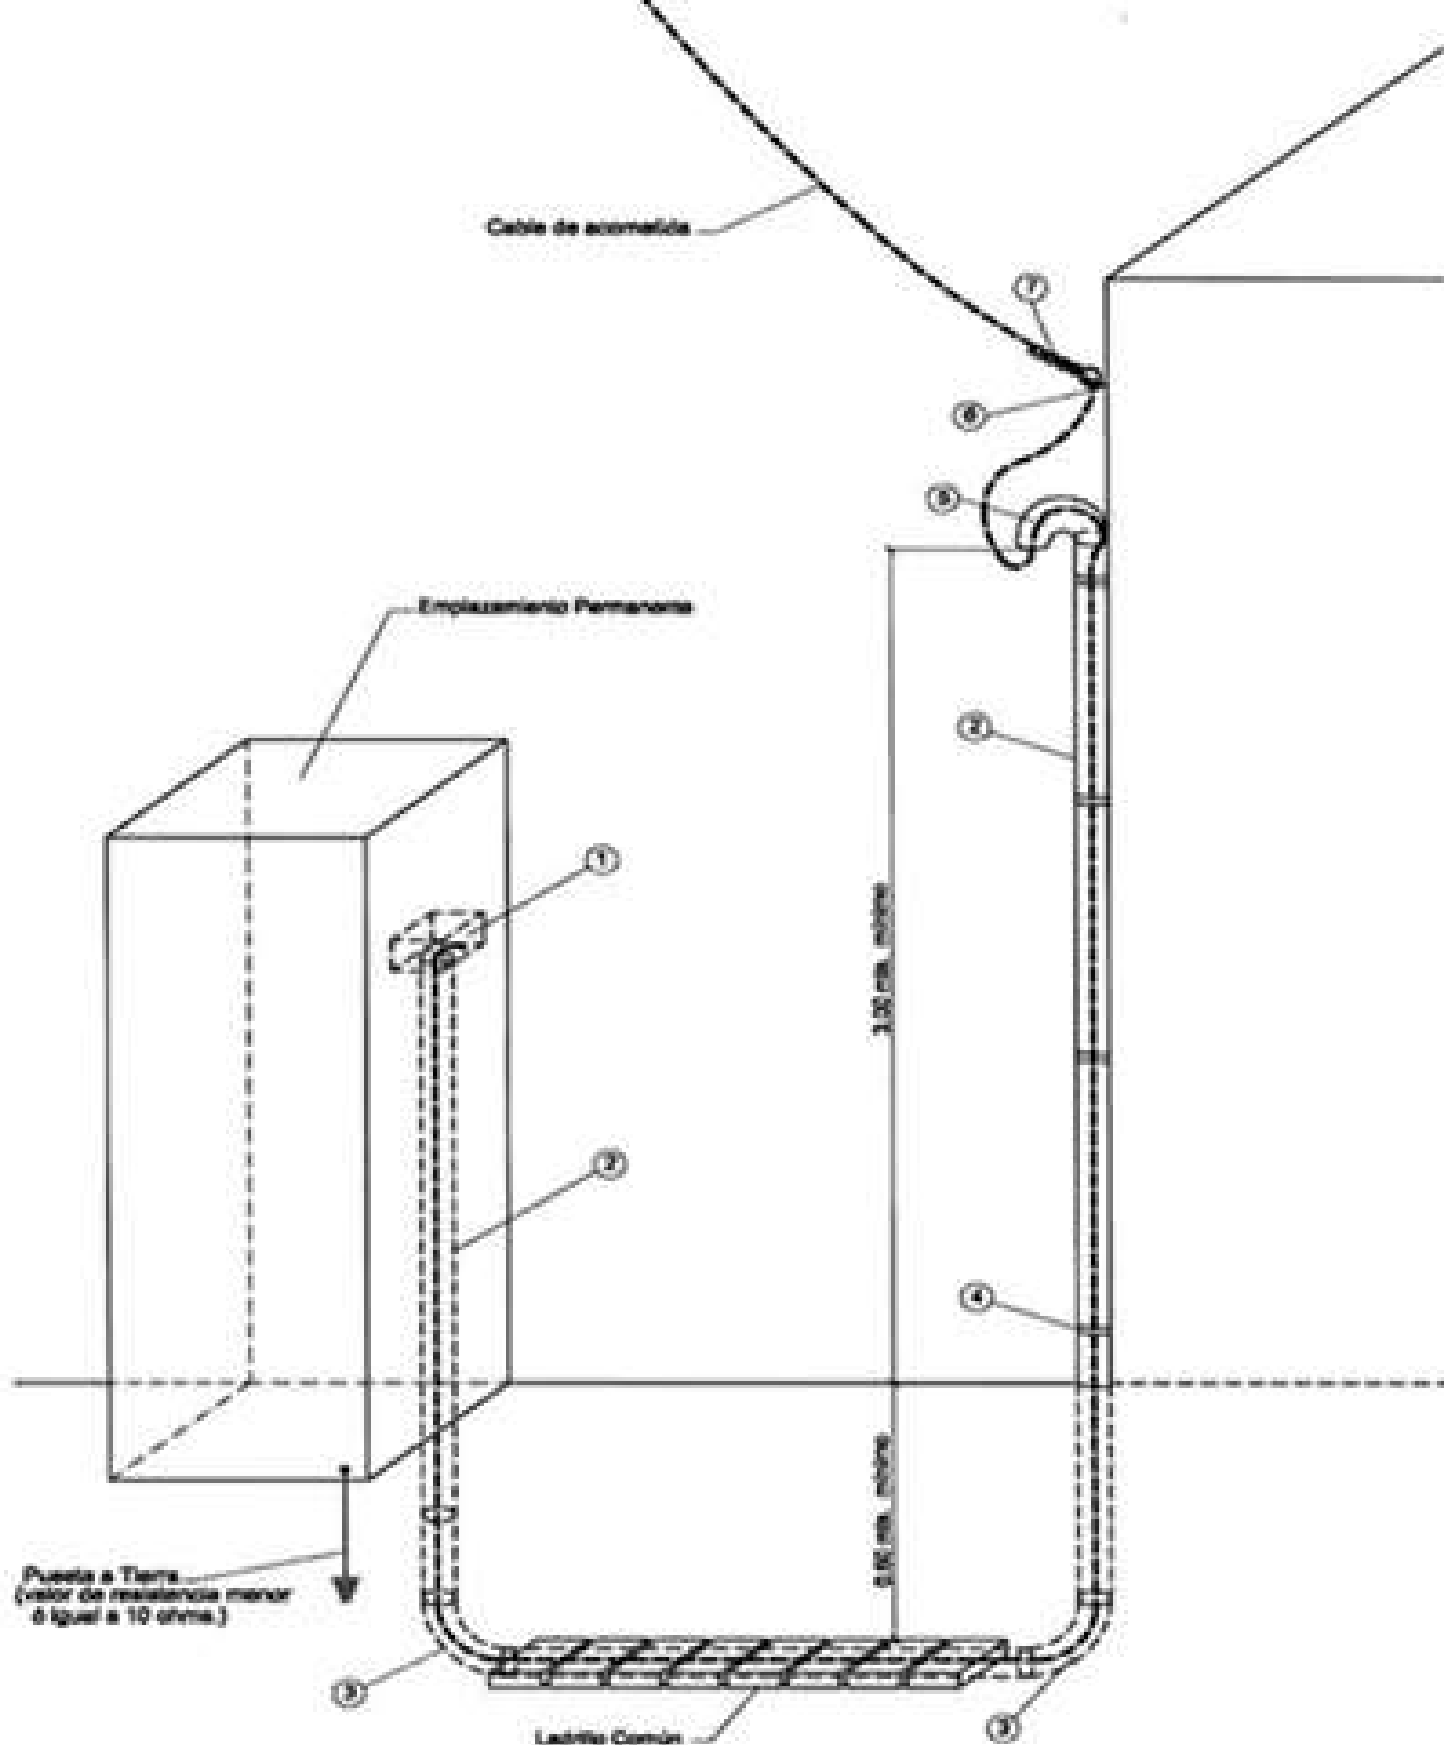

NOTA: Todas las masas de la instalación del usuario deberán ser conectadas a la puesta a tierra

POS	Descripción	POS	Descripción
1	Caja de material sintético para tablero de protección (interruptor termomagnético bipolar + interruptor diferencial bipolar)	5	Pipeta de PVC
2	Ceño de PVC de 34 mm de diámetro interior mínimo	6	Gancho Roscado para retención de aceroalúmina
3	Codo de PVC de 34 mm de diámetro interior mínimo	7	Retención prefabricada
4	Grampa "Omega" de acero cincado		