



Vista frente lado calle

Vista lateral

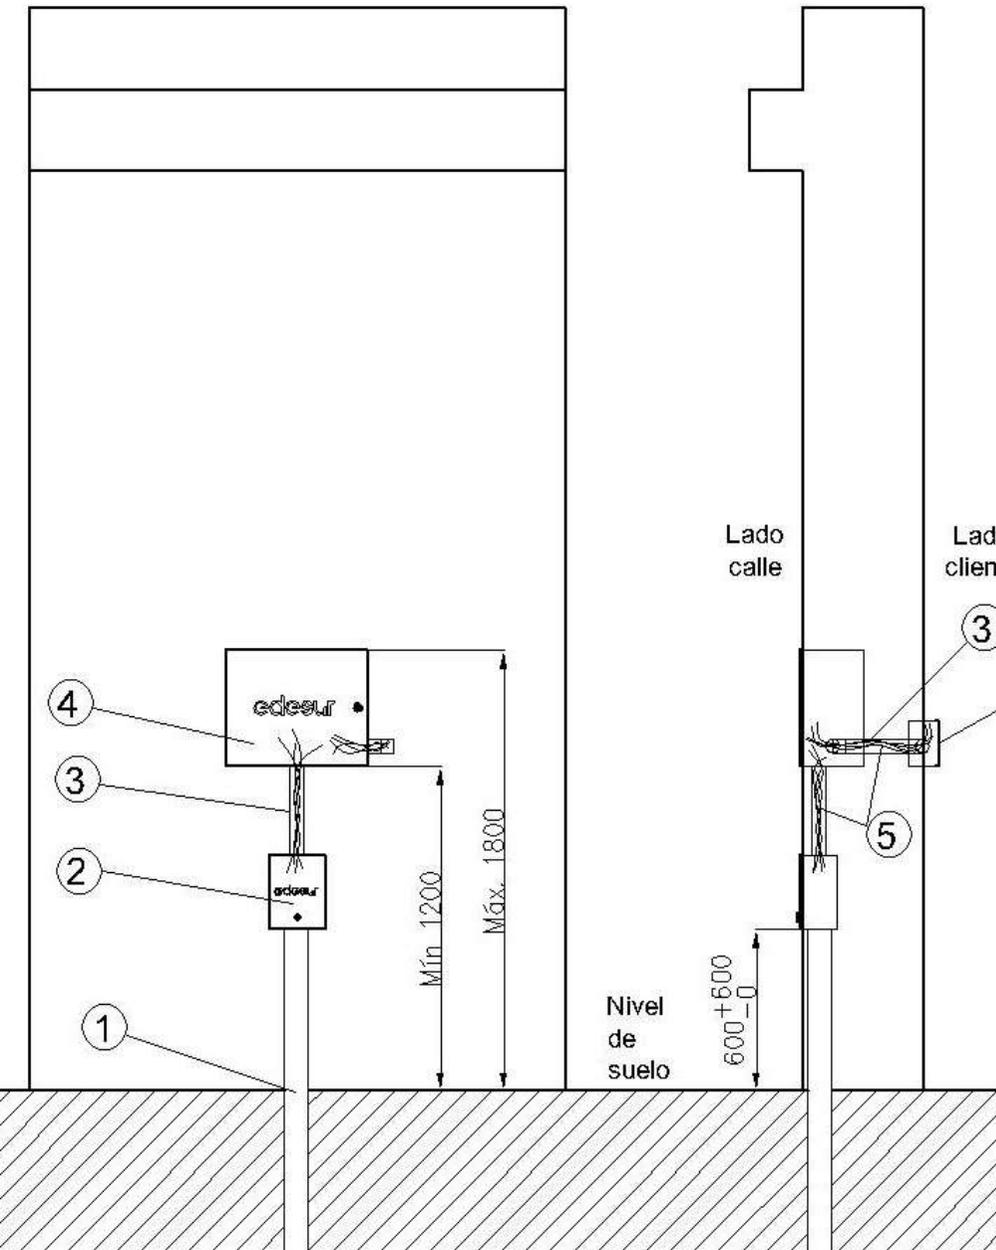


Detalle interior
tablero del cliente:

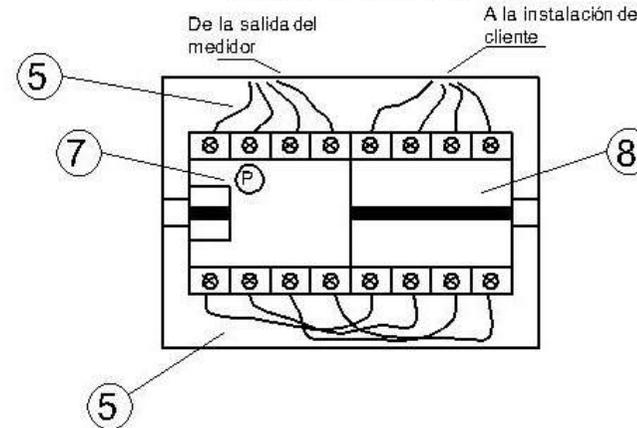


Posición	Matrícula	Descripción	Cantidad	Unidad
1	0133-0067	Caño de PVC rígido de 90 mm de diámetro y 1200 mm de largo	1	Pieza
2	0112-0440	Caja de toma de 60 A	1	Pieza
3	Sin matrícula	Caño de PVC de 50 mm de diámetro interior mínimo	2	Metros
4	0112-0439	Gabinete para equipo de medición T2	1	Pieza
5	0101-0197	Cable unipolar de cobre aislado en PVC de 16 mm ²	12	Metros
6	0112-0554	Caja de material sintético para tablero del cliente	1	Pieza
7	0103-2453	Interruptor diferencial tetrapolar In = 63 A	1	Pieza
8	0103-2450	Interruptor termomagnético tetrapolar In = 63 A	1	Pieza


Vista frente lado calle

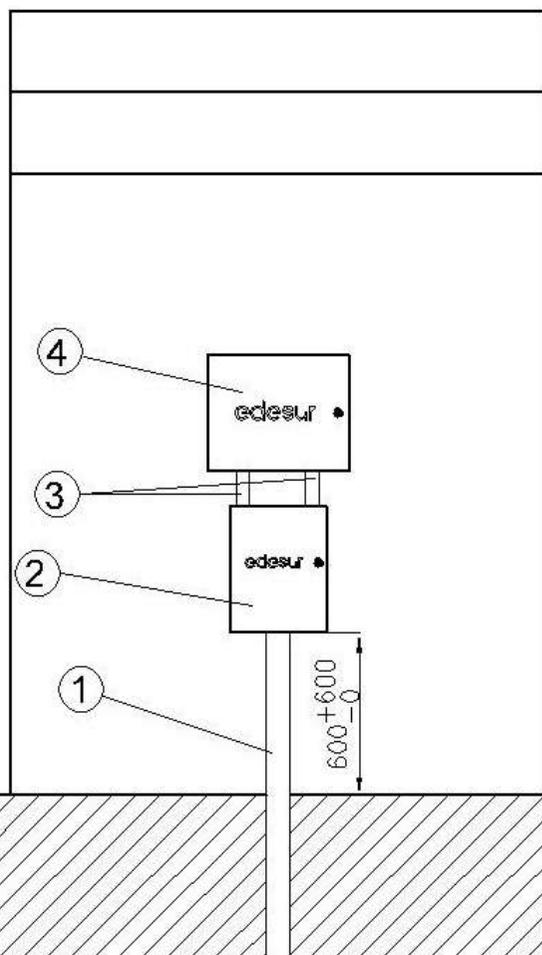


Vista lateral

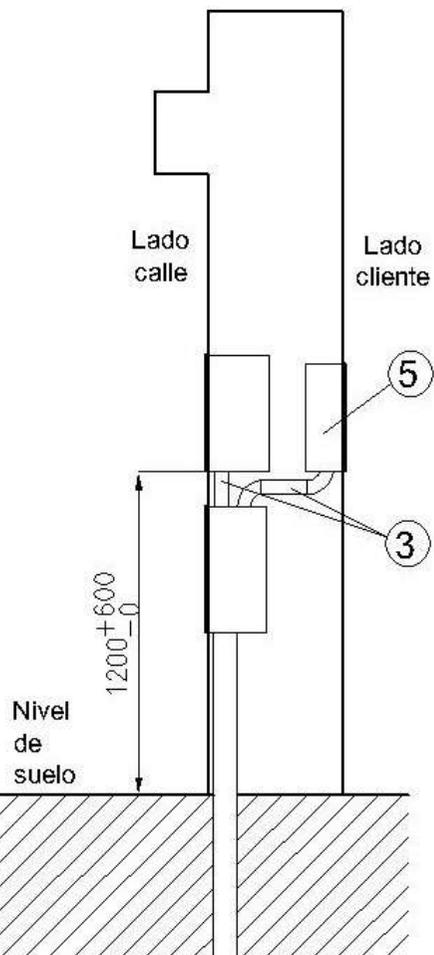

Posición	Matrícula	Descripción	Cantidad	Unidad
1	0133-0067	Caño de PVC rígido de 90 mm de diámetro y 1200 mm de largo	1	Pieza
2	0112-0212	Gabinete para toma y medición indirecta hasta 100 kW	1	Pieza
3	Sin matrícula	Caño de PVC de 50 mm de diámetro interior mínimo	2	Metros
4	0112-0439	Gabinete para equipo de medición T2	1	Pieza
5	Sin matrícula	Caja de material sintético para tablero del cliente	1	Pieza

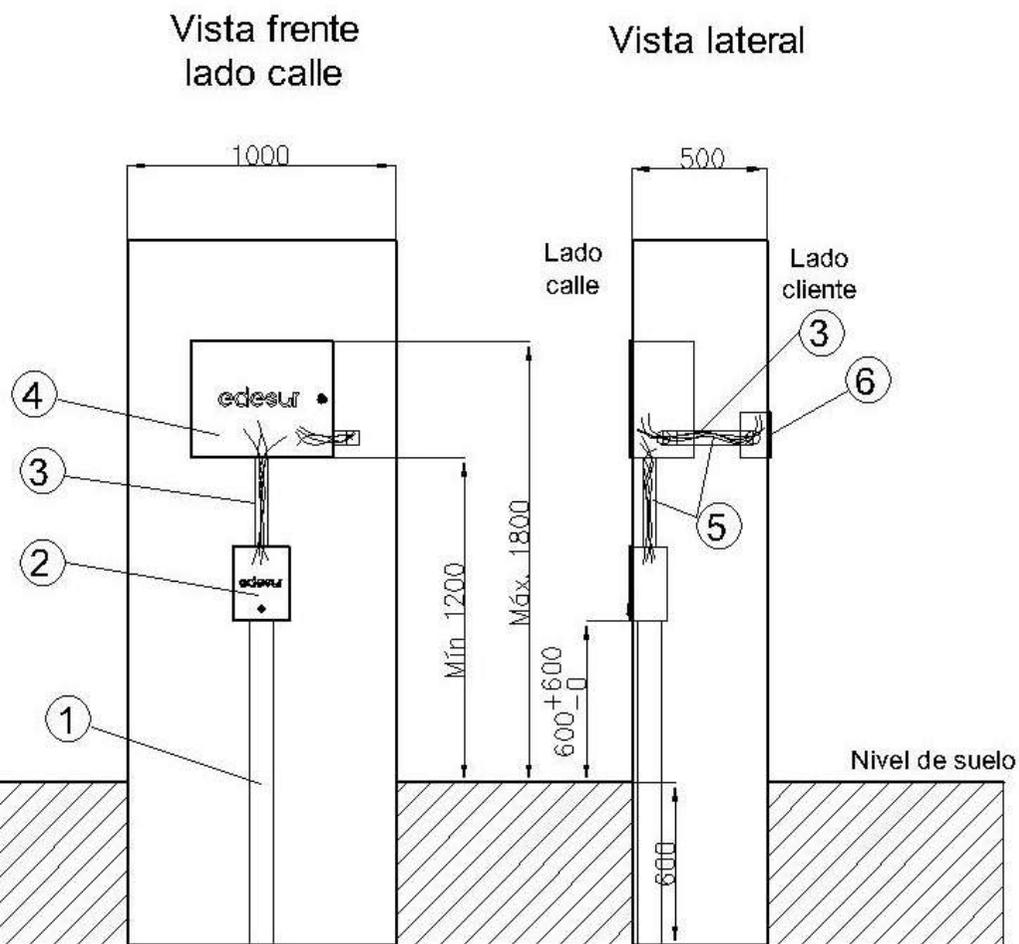


Detalle interior tablero del cliente:

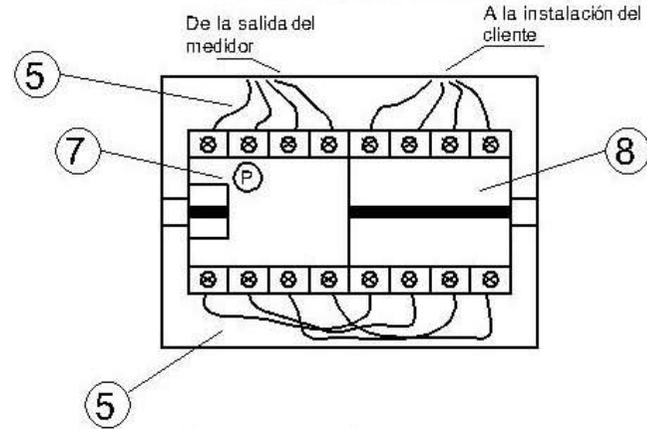


Posición	Matrícula	Descripción	Cantidad	Unidad
1	0133-0067	Caño de PVC rígido de 90 mm de diámetro y 1200 mm de largo	1	Pieza
2	0112-0440	Caja de toma de 60 A	1	Pieza
3	Sin matrícula	Caño de PVC de 50 mm de diámetro interior mínimo	2	Metros
4	0112-0439	Gabinete para equipo de medición T2	1	Pieza
5	0101-0197	Cable unipolar de cobre aislado en PVC de 16 mm ²	12	Metros
6	0112-0554	Caja de material sintético para tablero del cliente	1	Pieza
7	0103-2453	Interruptor diferencial tetrapolar In = 63 A	1	Pieza
8	0103-2450	Interruptor termomagnético tetrapolar In = 63 A	1	Pieza

Vista frente
lado calle

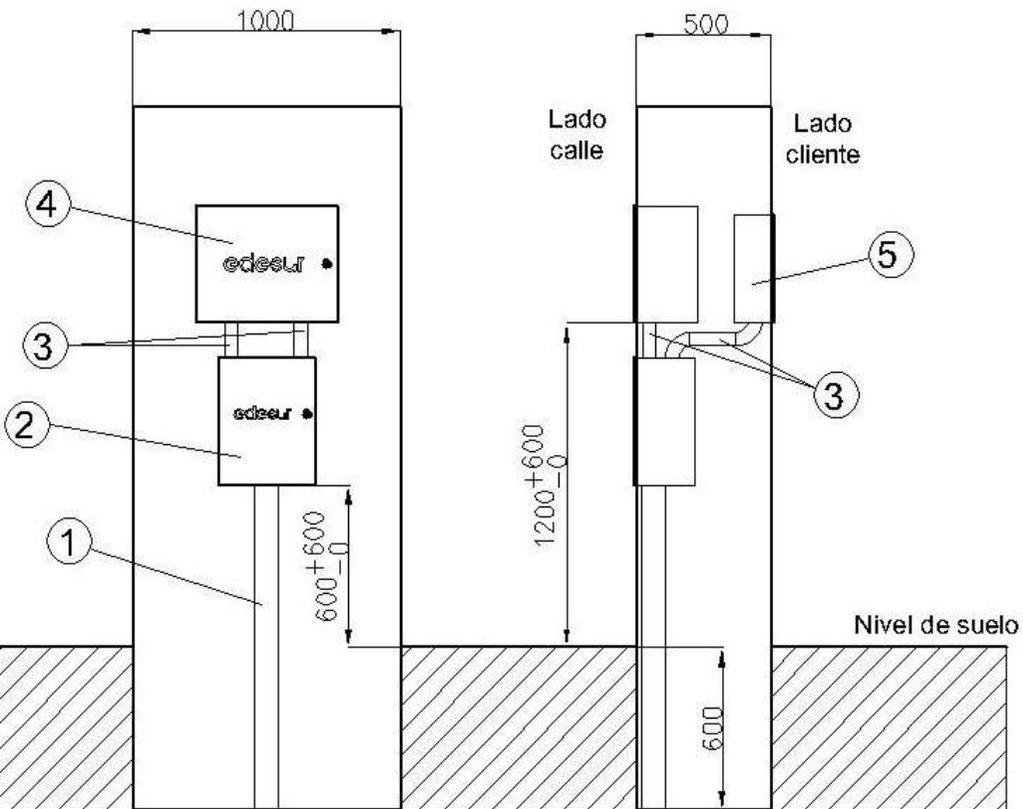

Vista lateral

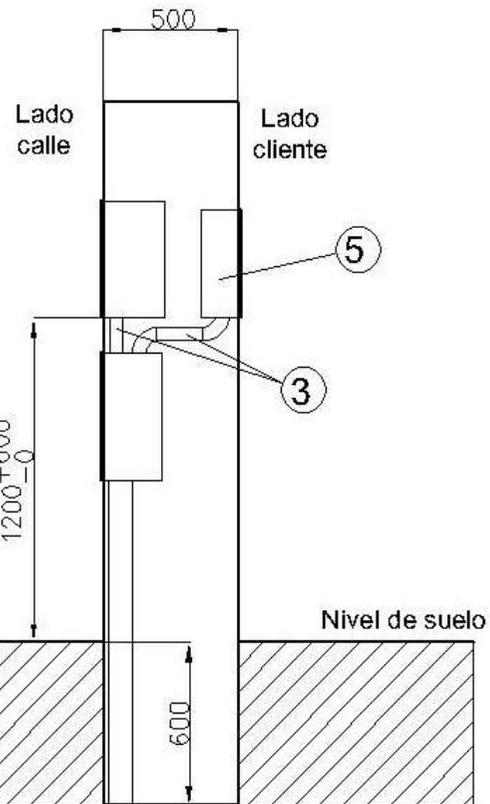

Posición	Matrícula	Descripción	Cantidad	Unidad
1	0133-0067	Caño de PVC rígido de 90 mm de diámetro y 1200 mm de largo	1	Pieza
2	0112-0212	Gabinete para toma y medición indirecta hasta 100 kW	1	Pieza
3	Sin matrícula	Caño de PVC de 50 mm de diámetro interior mínimo	2	Metros
4	0112-0439	Gabinete para equipo de medición T2	1	Pieza
5	Sin matrícula	Caja de material sintético para tablero del cliente	1	Pieza